


TELO FRENO AL VAPORE ^{CE}

Codice articolo: ET038

Telo con doppia funzione di traspirazione ed impermeabile al vento ed all'acqua. Va posizionato direttamente su primo assito (sotto l'isolante), steso parallelamente alla linea di gronda, fissato con chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo (100 mm. circa).

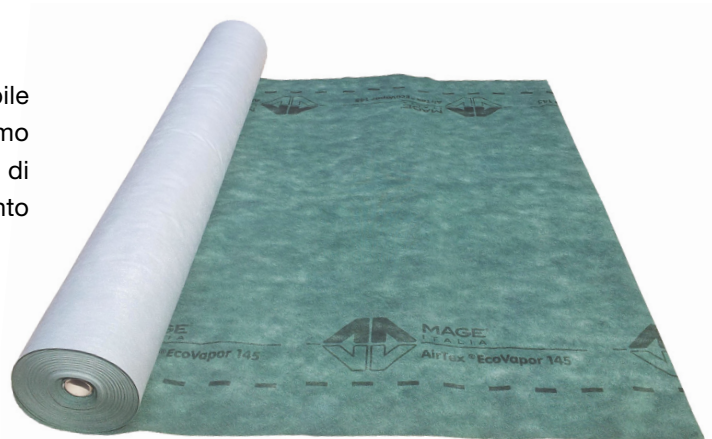

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Peso:** 140 g/m² (-10/+10)
- **Rotolo:** 75 m² (1,5x50 mt)
- **Valore SD:** 5mt
- **Resistenza a trazione:** MD: > 240 N/50mm - CD: > 120 N/50mm
- **Estensione:** MD: > 40% - CD: > 30%
- **Lacerazione chiodo:** ≥ 145 N
- **Resistenza UV:** 1 mese
- **Diffusione di resistenza al vapore:** ≥ 8,55 * 10⁹ m² *s* Pa/kg
- **Permeabilità al vapore:** 1700 gr./ m² / 24 h
- **Stabilità termica:** -30 - + 120° C
- **Reazione al fuoco:** E
- **Colonna d'acqua:** 2 KPA
- **Certificazione:** CE

EN 1849-2

EN 1931

EN12310-1

EN 12311-2

EN 12310-2

PN EN ISO 12572

EN 13501-1 - EN 11925-2

articolo	materiale	peso	dimensioni	confezione
ET038Q0004	PP/PE/PP	140g/m ²	1500x50mt.	75m ²