

ZANZARIERA

Codice articolo: ET011

Zanzariera avvolgibile con chiusura a clic/clack e cassone da 40.



CARATTERISTICHE

Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- **Strutture in alluminio 6060 estruso**, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- **Rete in fibra di vetro e PVC** di colore grigio;
- Versione V1 con cassonetto superiore di avvolgimento munito di spazzolino superiore, completo di testate di chiusura in plastica e contro testate dotate di molle che sorreggono il cassonetto durante l'installazione e permettono una regolazione di +6 mm per lato per le misure foro, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni 40 x 47 mm;
- Versioni V2, V3, V4, V5 con cassonetto superiore di avvolgimento munito di spazzolino superiore, completo di testate di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni 40 x 47 mm;
- **Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico** (frizione di sicurezza) di serie in tutte le misure che lo consentono;
- **Guide laterali di scorrimento con sistema antivento brevettato** di dimensioni 24 x 38 mm;
- **Barra maniglia di movimentazione**, dimensioni 12 x 46 mm completa di profilo adattatore e spazzolino che le permette di adattarsi e seguire le possibili irregolarità della piana, e nappino pendente a normativa CE, per l'agevole recupero in manovra di chiusura lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm.
- **Disponibile in 5 versioni** che le consentono di essere installata in qualsiasi tipo di vano, anche inclinato (min 30°) come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all'utente finale di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento oppure ancora con aggancio al serramento mediante staffe senza dover effettuare alcun foro.

OPZIONALI

- Omissione frizione di sicurezza
- Confezione accessori per anta e telaio complanari
- Nappino da 120 cm
- Maniglia rovescia

MISURE DI REALIZZAZIONE

- V1: min 508 x 500 mm / max 2000 x 2480 mm;
- V2,V3,V4,V5: min 500 x 500 mm /max 2000 x 2480 mm.

MISURE DA COMUNICARE PER DEFINIZIONE ORDINE ZANZARIERE


(articoli su misura con consegna 2/3 settimane)

- Zanzariera manuale (per installazione attacco frontale soletta).
- Finiture disponibili da specificare: bronzo o lacc.bianco o argento.
- Per misure luce foro soletta bxh: da specificare all'ordine.

La zanzariera va installata sul perimetro dell'imbotte interna (foro finestra).

Corre fra due guide in alluminio ed è orientabile manualmente.

Per eventuali ordini di zanzariere comunicare il foro soletta vedi come esempio sotto:

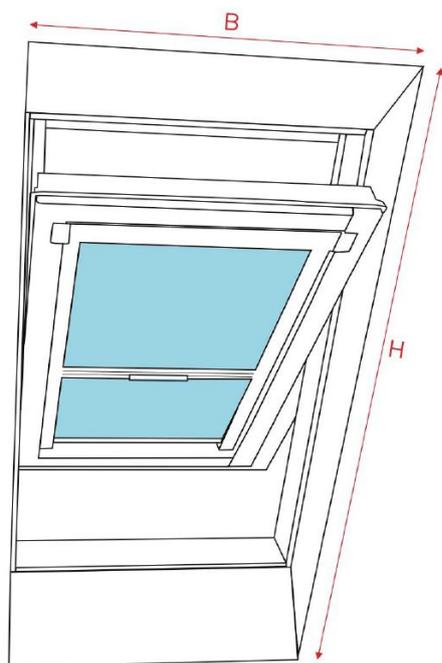

INSTALLAZIONE CON ATTACCO FRONTALE



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'allegato II.A della Direttiva 2006/42/CE sulle Macchine e di altre Direttive applicabili

LA ZANZARIERA ET011 (anno di fabbricazione 2022) è conforme alle seguenti disposizioni legislative:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

è anche conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:

UNI EN 13561:2015

UNI EN 14201:2004

UNI EN 13120:2014

EN 1932:2013

EN ISO 13854:2020

EN ISO 12100:2010

nonché alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno dell'Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della zanzariera / tenda.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ET011

- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a **UNI EN 13561:2015**.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	N° rapporto di prova	Specifica armonizzata
Resistenza al vento	2	388621	UNI EN 1932:2013
RETE TRASMITTANZA g_{TOT}	Reti Disponibili: Grigia Standard Vedi tabella allegata		
OSCURANTE/FILTRANTE TRASMITTANZA g_{TOT}	Non Disponibile		UNI EN 14501:2006

Rete in PVC con anima in fibra di vetro	Rete in Poliestere
---	--------------------

Condizioni di Installazione	Vetrata di riferimento	Rete grigia standard		Rete nera standard		Rete grigia Sottile		Rete nera Velum	
		Gtot	Classe	Gtot	Classe	Gtot	Classe	Gtot	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,65	0	0,65	0	0,69	0	0,51	0
	B	0,59	0	0,59	0	0,62	0	0,45	1
	C	0,45	1	0,45	1	0,49	1	0,34	2
	D	0,3	2	0,3	2	0,32	2	0,23	2
Interno alla vetrata	A	0,76	0	0,76	0	0,78	0	0,76	0
	B	0,70	0	0,70	0	0,71	0	0,71	0
	C	0,56	0	0,56	0	0,57	0	0,57	0
	D	0,31	2	0,31	2	0,31	2	0,31	2
Integrato nella vetrata	B	0,61	0	0,61	0	0,63	0	0,54	0
	C	0,44	1	0,44	1	0,46	1	0,35	1

Valori Gtot secondo UNI EN 14501

Vetrata di riferimento	
A	Vetro singolo 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

Classe	Influenza sul comfort termico				
	0	1	2	3	4
	Effetto molto piccolo	Effetto piccolo	Effetto moderato	Effetto buono	Effetto molto buono