


## PARASPIGOLO CON RETE E GOCCIOLATOIO

Codice articolo: EI057P0901

### UTILIZZO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il paraspiangolo con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli orizzontali. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo

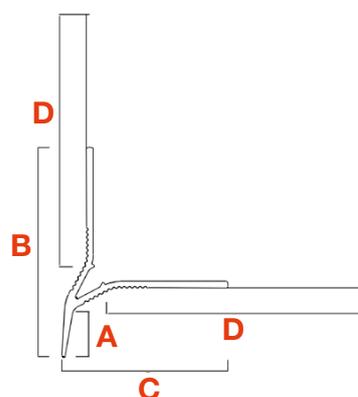

**A**= 11mm  
**B**= 37mm  
**C**=28mm  
**D**=100mm

### SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica
Dimensione della maglia (mm)	4.2 (± 0.5) x 4.3 (± 0.5)	EAD 040016-00-0404 § 2.2.4
Peso minimo con coating (g/m <sup>2</sup> )	136.5	EAD 040016-00-0404 § 2.2.8
Resistenza a trazione (N/5cm)	Senso Longitudinale: MD 1850 (± 5%) Senso Trasversale: CMD 1800 (± 5%)	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
Allungamento (%)	Senso Longitudinale: 3,8 ÷ 4,2 Senso Trasversale: 3,8 ÷ 4,2	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
Resistenza a trazione dopo l'invecchiamento (N/5cm)	Senso Longitudinale: MD >1000 Senso Trasversale: CMD >1000	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
Allungamento dopo l'invecchiamento (%)	Senso Longitudinale: 1.9 ÷ 2.1 Senso Trasversale: 1.9 ÷ 2.1	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
Contenuto organico (%)	19.2 (± 4%)	EAD 040016-00-0404 § 2.2.2
Spessore della rete (mm)	0.4	EAD 040016-00-0404 § 2.2.9
Combustione a caldo (MJ/kg)	NPD	EAD 040016-00-0404

### MODELLO

articolo	modello	descrizione	colore	dimensioni	peso
EI057P0901	gocciolatoio	profilo PVC - rete fibra di vetro	<input type="checkbox"/>	25x25 / 2500	0,165 kg/m