



**La linea Top Quality
della produzione Maggini**

FERMATUBO A CERNIERA IT001



—soluzioni per l'edilizia

maggini

INDICE

LINEA IFE	3
CARATTERISTICHE FERMATUBO A CERNIERA	4
USI PREVISTI	4
ARTICOLI	5
DETTAGLI TECNICI	6
DICHIARAZIONE DI ORIGINE	7
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	7
VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011	7
CERTIFICAZIONI AZIENDALI	8





LA LINEA TOP QUALITY DELLA PRODUZIONE MAGGINI

Il fermatubo a cerniera IT001 appartiene alla linea IFE, una gamma di prodotti dedicata all'idraulica e all'edilizia, con una produzione media annua di circa **1.500.000 pezzi** e oltre **130 articoli a catalogo**. Questa capacità produttiva consente di realizzare articoli **su misura** in tempi brevi, garantendo elevati standard qualitativi.

La qualità è assicurata da un controllo costante del processo di produzione, che ha condotto all'ottenimento della certificazione ISO 9001. Tale certificazione richiede la completa tracciabilità del prodotto, dalla selezione della materia prima fino alla registrazione di ogni operatore e fase di lavorazione.



Certificato n°
16560/3/B
(aggiornato a Giugno 2022)

PRODOTTI PROGETTATI E REALIZZATI DA MAGGINI PER GARANTIRE EFFICIENZA, SICUREZZA E DURATA NEL TEMPO

SICUREZZA



Controllo costante del ciclo di produzione, dalla progettazione alla finitura del prodotto.

QUALITÀ



Realizzabili in un'ampia gamma di materiali: acciaio zincato, acciaio inox, rame.



Disponibili e realizzati in diverse misure, anche personalizzate, garantendo tempi celeri e la massima qualità



Registrazione e controllo del ciclo produttivo implementato negli anni grazie alla certificazione ISO9001 che garantisce la rintracciabilità dei nostri prodotti

CARATTERISTICHE

Il fermatubo a cerniera conosciuto anche come collare pesante a cerniera, è un tipo di collare fermatubo prodotto da Maggini a modello depositato.

È dotato di un tassello in polipropilene per il fissaggio di tubazioni da 3/8" a 3".

La chiusura a cerniera consente notevole comodità d'impiego.



DOTAZIONI

- Sistema a cerniera che facilita il blocco del tubo tramite il serraggio di un'unica vite
- Dado metrico M8 per la regolazione del punto di fissaggio a parete
- Regolazione del punto di fissaggio a parete tramite:
 - vite M8x80mm in dotazione per piccole regolazioni
 - barra filettata metrica per regolazioni più ampie
- Collare maschio dotato di n°1 filettatura M6 per l'inserimento della vite di serraggio tubo
- Più libertà di azione nel montaggio del sistema e ridotti tempi d'installazione.

VANTAGGI



Viti di montaggio



Inserto filettato metrico



Tassello in dotazione



Facile centraggio al muro



Regolazione distanza dalla parete



Bloccaggio facilitato

MATERIALI



**ACCIAIO ZINCATO
ELETTROLITICO BIANCO**

Categoria	Spessore	Larghezza piatto
DD11	25/10	20mm

USI PREVISTI


Fissaggio, sostegno e bloccaggio tubazioni (idrauliche, di riscaldamento o industriali) a pareti, soffitti o strutture.

ARTICOLI

articolo	materiale	dimensioni	imballo	conf.ne
IT001A0401	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø3/8"	100	1
IT001A0402	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø1/2"	100	1
IT001A0403	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø3/4"	100	1
IT001A0404	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø1"	100	1
IT001A0405	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø1"1/4	100	1

articolo	materiale	dimensioni	imballo	conf.ne
IT001A0406	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø1"1/2	100	1
IT001A0407	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø2"	50	1
IT001A0408	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø2"1/2	50	1
IT001A0409	acc.zinc.elet. 20x2,4	Ø3"	50	1


DETTAGLI TECNICI

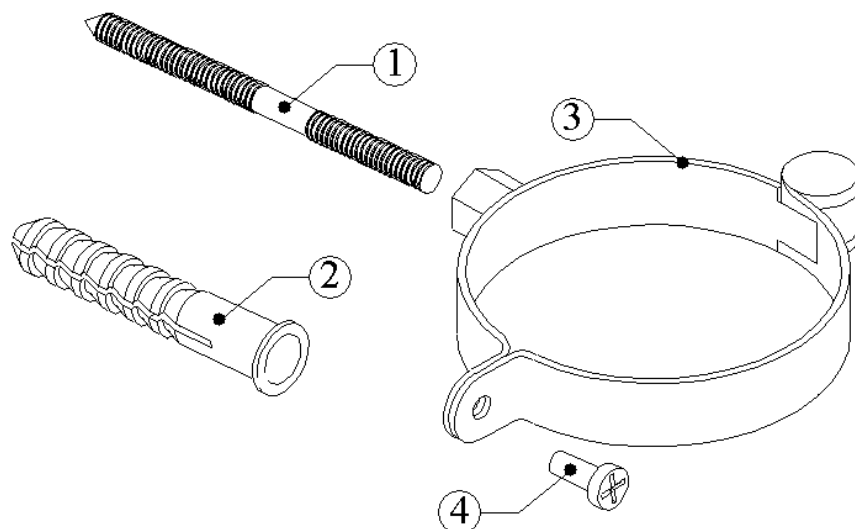

1. Vite a muro
2. Tassello
3. Collare
4. Vite di chiusura collare


Possibilità di realizzare articoli con dimensioni fuori standard su richiesta del cliente.

COLLARE



- Misure diametro interno da 3/8" a 3"

COMPONENTI



- Vite cong. ø (mm.): M8x80mm
- Tassello ø: 10mm / lunghezza: 60mm
- Vite M6x20mm

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Il presente documento si propone di essere una dichiarazione emessa dalla ditta Maggini S.r.l. nei confronti dei propri clienti al fine di assicurare che tutti gli articoli di produzione interna (IFE) vengono realizzati esclusivamente lì:

DITTA	ORIGINE	INDIRIZZO	P.IVA
Maggini S.r.l	Europea/Italia	Via delle Cannelle 182 Massarosa (LU)	00241810464

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Processo produttivo

Maggini Srl è una società certificata ISO 9001 pertanto è in possesso di un sistema di controllo di produzione in fabbrica conforme ai requisiti della norma medesima. In questo contesto Maggini Srl, per la fabbricazione di questo prodotto, si avvale di fornitori qualificati per la fornitura di materiali e componenti certificati ed effettua controlli di qualità secondo le procedure ISO 9001.

Nota esplicativa

Il presente documento pur riportando le informazioni relative alle prestazioni funzionali del prodotto, non è una Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi del Reg. UE 305/2011 in quanto il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento medesimo (art. 2 comma 1, CPR 305/2011). Inoltre, per il medesimo prodotto, **non esistono norme tecniche armonizzate** che ne regolamentano le caratteristiche tecniche, le prestazioni e le relative metodologie di prova, test e certificazione.

VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011

Facendo riferimento alle informazioni sopra riportate, alla valutazione relativa ai grigliati metallici e seguendo il diagramma di flusso schematizzato nel paragrafo precedente si deduce che i seguenti prodotti:

- griglie di areazione
- copricaldaia in lamiera
- supporti per canale e grondaie
- cassette e sportelli per contatori
- supporti fermatubo

non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011.

Infatti, facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 2, comma 1, del medesimo regolamento, tali prodotti non sono "prodotti da costruzione" in quanto non sono incorporati in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile) o in parte di esse, e in quanto le loro prestazioni non incidono sulle prestazioni delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Al fine di fornire tutte le informazioni disponibili ai clienti ed agli utilizzatori dei prodotti sopra elencati si ritiene comunque possibile redigere un documento informativo contenente i dati relativi alle prestazioni note dei medesimi prodotti.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

L'intera gamma dei prodotti IFE è certificata ISO9001, che garantisce i più elevati standard attraverso controlli minuziosi di ogni fase, dalla scelta della materia prima sino alla registrazione di ogni operatore che ha partecipato alla realizzazione.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

Certificato n°
16560/3/B


(aggiornato a Giugno 2022)

Nell'ambito dei propri processi di innovazione tecnologica Maggini aderisce al distretto tecnologico INNOPAPER.



REGOLAMENTO (UE) 2023/988

Gli articoli prodotti da Maggini Srl sono stati immessi sul mercato in quanto prodotti sicuri.

MODELLO	ARTICOLO	RISCHI RESIDUI E PROTEZIONE
FERMATUBI	da IT001 a IT005 	Rischio residuo: abrasione o taglio Soluzione tecnica: usare guanti per la protezione dai rischi meccanici con i seguenti requisiti minimi: EN388  1 1 1 1 A F

UTILIZZA IL NOSTRO ECOMMERCE

Lo shop online è il modo più semplice e conveniente per esplorare il nostro vasto assortimento di prodotti ed è stato progettato pensando alle tue esigenze e per fornirti numerosi vantaggi.



Sfoggia l'intero catalogo, ovunque tu sia



Effettua ordini in autonomia, quando vuoi



Controlla fatture, ordini, documenti di trasporto e preventivi direttamente nel tuo account



Trova materiale informativo sui prodotti



Scopri in anteprima i nuovi articoli

Non perdere questa opportunità! Richiedi subito le tue credenziali di accesso personalizzate inviando un'email a **info@maggini.it** con l'oggetto **"CREDENZIALI ECOMMERCE"** e specificando il **NOME DELLA TUA AZIENDA**. Il nostro team sarà lieto di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.



Maggini S.r.l.

via delle Cannelle, 182 55054 Massarosa (Lucca)

Tel. 0584 943078 ■ Fax 0584 943079 www.maggini.it ■ info@maggini.it