



**La linea Top Quality
della produzione Maggini**

**GRIGLIA DA INCASSO IN METALLO
(CON RETE)
EV001**



soluzioni per l'edilizia

maggini

INDICE

LINEA IFE	3
CARATTERISTICHE GRIGLIA EV001	4
USI PREVISTI	4
ARTICOLI	5
DETTAGLI TECNICI	6
DICHIARAZIONE DI ORIGINE	7
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	7
VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011	7
CERTIFICAZIONI AZIENDALI	8





LA LINEA TOP QUALITY DELLA PRODUZIONE MAGGINI

La griglia da incasso in metallo (con rete) EV001 appartiene alla linea IFE, una gamma di prodotti dedicata all'idraulica e all'edilizia, con una produzione media annua di circa **1.500.000 pezzi** e oltre **130 articoli a catalogo**. Questa capacità produttiva consente di realizzare articoli **su misura** in tempi brevi, garantendo elevati standard qualitativi. La qualità è assicurata da un controllo costante del processo di produzione, che ha condotto all'ottenimento della certificazione ISO 9001. Tale certificazione richiede la completa tracciabilità del prodotto, dalla selezione della materia prima fino alla registrazione di ogni operatore e fase di lavorazione.



Certificato n°
16560/3/B
(aggiornato a Giugno 2022)

PRODOTTI PROGETTATI E REALIZZATI DA MAGGINI PER GARANTIRE EFFICIENZA, SICUREZZA E DURATA NEL TEMPO

SICUREZZA



Controllo costante del ciclo di produzione, dalla progettazione alla finitura del prodotto.

QUALITÀ



Realizzabili in rame o alluminio.



Disponibili e realizzati in diverse misure, anche personalizzate, garantendo tempi celeri e la massima qualità



Registrazione e controllo del ciclo produttivo implementato negli anni grazie alla certificazione ISO9001 che garantisce la rintracciabilità dei nostri prodotti

CARATTERISTICHE

Griglie di ventilazione ad incasso per le esigenze di areazione degli ambienti. Sono adattabili a vari diametri e disponibili in diversi materiali: rame, acciaio inox e alluminio. Le griglie sono completamente scomponibili permettendo ispezionabilità e veloce pulizia. Il design e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono ottimi risultati estetici. Griglie confezionate con termoretraibile.

DOTAZIONI

- Rete anti insetti
- Controllo del ciclo di produzione.
- Rintracciabilità dei materiali utilizzati.

VANTAGGI



Diversi materiali disponibili



Rete antinsetti



Veloce pulizia e ispezionabilità



MATERIALI



RAME

Classe	Spessore telaio
CU CW024A H065	5/10



ALLUMINIO

Classe	Spessore telaio
AL lega 3105 H24	6/10



ALLUMINIO GREST

Classe	Spessore telaio
AW- Al Mg1 H44	6,5/10



COPPER-LINE

Classe	Spessore telaio
AL lega 1050A	5/10




ALLUMINIO GRIGIO, ARGENTO O VERNICIATO BIANCO

Classe	Spessore telaio
AL lega 3105 H24	6/10

USI PREVISTI

Possono essere utilizzate come prese d'aria in locali con apparecchi alimentati a gas secondo norma UNI CIG 7129/92 e per ventilazioni in ambienti chiusi.

DETTAGLI TECNICI

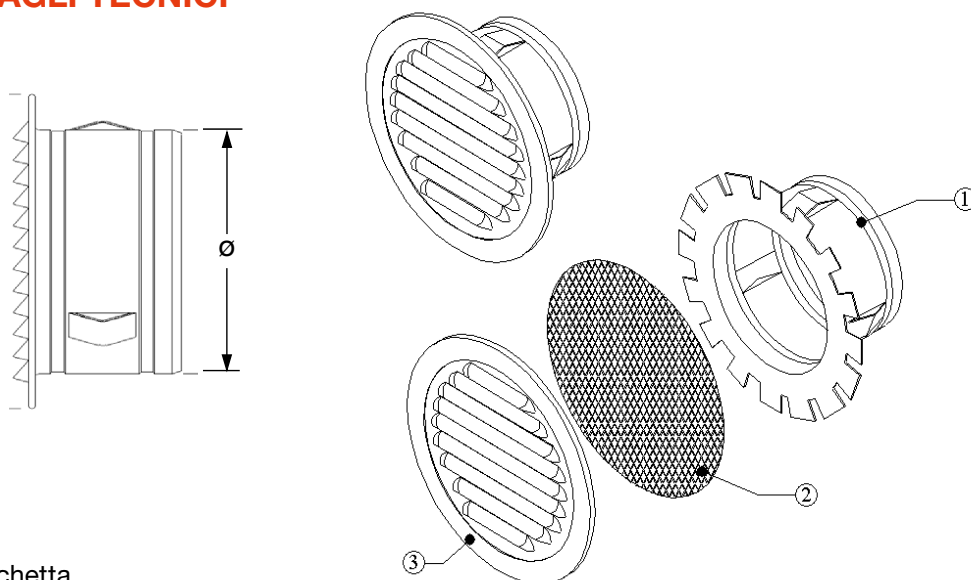

1. Bocchetta
2. Griglia antiinsetti
3. Testata griglia

Possibilità di realizzare articoli con dimensioni fuori standard su richiesta del cliente.

ARTICOLI

articolo	materiale	Ø mm	Ø est mm	passaggio aria (cm²)	imb.
EV001R0001	CU	80	105	29,41	24
EV001R0002	CU	100	125	37,28	24
EV001R0003	CU	120	145	56,39	24
EV001R0010	CU	125	145	56,39	24
EV001R0004	CU	140	165	77,56	24
EV001R0005	CU	150	165	77,56	24
EV001R0006	CU	160	185	94,62	24
EV001R0008	CU	180	-	127,00	15
EV001R0007	CU	200	223	150,23	24
EV001L0001	AL	80	105	29,41	24
EV001L0002	AL	100	125	37,28	24
EV001L0003	AL	120	145	56,39	24
EV001L0010	AL	125	145	56,39	24
EV001L0004	AL	140	165	77,56	24
EV001L0005	AL	150	165	77,56	24
EV001L0006	AL	160	185	94,62	24
EV001L0008	AL	180	-	127,00	15
EV001L0007	AL	200	223	150,23	24
EV001L0601	AL B	80	105	29,41	24

articolo	materiale	Ø mm	Ø est mm	passaggio aria (cm²)	imb.
EV001L0602	AL B	100	125	37,28	24
EV001L0603	AL B	120	145	56,39	24
EV001L0604	AL B	140	145	77,56	24
EV001L0605	AL B	150	165	77,56	24
EV001L0606	AL B	160	185	94,62	24
EV001L0607	AL B	200	223	150,23	24
EV001L0901	AL G	80	105	29,41	24
EV001L0902	AL G	100	125	37,28	24
EV001L0903	AL G	120	145	56,39	24
EV001L0906	AL G	160	145	94,62	24
EV001L2201	AL GR	80	105	29,41	24
EV001L2202	AL GR	100	125	37,28	24
EV001L2203	AL GR	120	145	56,39	24
EV001L2204	AL GR	140	145	77,56	24
EV001L2206	AL GR	160	185	94,62	24
EV001L2207	AL GR	200	223	150,23	24
EV001L3001	AL CL	80	105	29,41	24
EV001L3002	AL CL	100	125	37,28	24
EV001L3003	AL CL	120	145	56,39	24

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Il presente documento si propone di essere una dichiarazione emessa dalla ditta Maggini S.r.l. nei confronti dei propri clienti al fine di assicurare che tutti gli articoli di produzione interna (IFE) vengono realizzati esclusivamente lì:

DITTA	ORIGINE	INDIRIZZO	P.IVA
Maggini S.r.l	Europea/Italia	Via delle Cannelle 182 Massarosa (LU)	00241810464

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Processo produttivo

Maggini Srl è una società certificata ISO 9001 pertanto è in possesso di un sistema di controllo di produzione in fabbrica conforme ai requisiti della norma medesima. In questo contesto Maggini Srl, per la fabbricazione di questo prodotto, si avvale di fornitori qualificati per la fornitura di materiali e componenti certificati ed effettua controlli di qualità secondo le procedure ISO 9001.

Nota esplicativa

Il presente documento pur riportando le informazioni relative alle prestazioni funzionali del prodotto, non è una Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi del Reg. UE 305/2011 in quanto il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento medesimo (art. 2 comma 1, CPR 305/2011). Inoltre, per il medesimo prodotto, **non esistono norme tecniche armonizzate** che ne regolamentano le caratteristiche tecniche, le prestazioni e le relative metodologie di prova, test e certificazione.

VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011

Facendo riferimento alle informazioni sopra riportate, alla valutazione relativa ai grigliati metallici e seguendo il diagramma di flusso schematizzato nel paragrafo precedente si deduce che i seguenti prodotti:

- griglie di areazione
- supporti per canale e grondaie
- supporti fermatubo
- copricaldaia in lamiera
- cassette e sportelli per contatori
- sigilli

non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011.

Infatti, facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 2, comma 1, del medesimo regolamento, tali prodotti non sono "prodotti da costruzione" in quanto non sono incorporati in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile) o in parte di esse, e in quanto le loro prestazioni non incidono sulle prestazioni delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Al fine di fornire tutte le informazioni disponibili ai clienti ed agli utilizzatori dei prodotti sopra elencati si ritiene comunque possibile redigere un documento informativo contenente i dati relativi alle prestazioni note dei medesimi prodotti.

RELAZIONE TITOLO ANTINCENDIO

In relazione alla richiesta di Classificazione di reazione al fuoco delle griglie di ventilazione modello EV001 - Griglia da incasso in metallo con rete, si precisa quanto segue:

- le griglie di ventilazione per locali ad uso civile o assimilabili in oggetto non sono attualmente soggette a Normativa UNI di prodotto che ne regola la realizzazione, né oggetto di marcatura CE relativamente ai prodotti da costruzione, poiché non rientrano fra le famiglie delle merci di cui ai mandati CEN e EOTA;
- sono, alla data odierna, regolamentate solamente le condizioni di posa e di dimensione in relazione alla necessità di ventilazione degli ambienti (UNI 7129-2008 fascicolo 1-2-3-4);
- circa la Classificazione di reazione al fuoco, essendo interamente costruite in metallo (codice modello EV001-Griglia da incasso in metallo con rete), sono prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova poiché rientranti nei materiali elencati nell'Allegato C secondo il Decreto 15.03.2005 aggiornato al Decreto 16.02.2009 Articolo 3 Comma 1; pertanto i suddetti prodotti sono Classificabili come ex Classe 0, ovvero secondo la nuova codifica, in relazione alle condizioni di posa A1.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

L'intera gamma dei prodotti IFE è certificata ISO9001, che garantisce i più elevati standard attraverso controlli minuziosi di ogni fase, dalla scelta della materia prima sino alla registrazione di ogni operatore che ha partecipato alla realizzazione.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

Certificato n°
16560/3/B

(aggiornato a Giugno 2022)


Nell'ambito dei propri processi di innovazione tecnologica Maggini aderisce al distretto tecnologico INNOPAPER.

innopaper

Distretto Tecnologico Cartario

REGOLAMENTO (UE) 2023/988

Gli articoli prodotti da Maggini Srl sono stati immessi sul mercato in quanto prodotti sicuri.

MODELLO	ARTICOLO	RISCHI RESIDUI E PROTEZIONE
GRIGLIE DI VENTILAZIONE	da EV001 a EV004 	Rischio residuo: abrasione o taglio Soluzione tecnica: usare guanti per la protezione dai rischi meccanici con i seguenti requisiti minimi: EN388  1 1 1 1 A F

UTILIZZA IL NOSTRO ECOMMERCE

Lo shop online è il modo più semplice e conveniente per esplorare il nostro vasto assortimento di prodotti ed è stato progettato pensando alle tue esigenze e per fornirti numerosi vantaggi.



Sfoggia l'intero catalogo, ovunque tu sia



Effettua ordini in autonomia, quando vuoi



Controlla fatture, ordini, documenti di trasporto e preventivi direttamente nel tuo account



Trova materiale informativo sui prodotti



Scopri in anteprima i nuovi articoli

Non perdere questa opportunità! Richiedi subito le tue credenziali di accesso personalizzate inviando un'email a **info@maggini.it** con l'oggetto **"CREDENZIALI ECOMMERCE"** e specificando il **NOME DELLA TUA AZIENDA**. Il nostro team sarà lieto di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.



Maggini S.r.l.

via delle Cannelle, 182 55054 Massarosa (Lucca)

Tel. 0584 943078 ■ Fax 0584 943079 www.maggini.it ■ info@maggini.it