


RICAMBI PER LUCERNARI

Codice articolo: ET019

ET019P00XX - Cupola in plastica

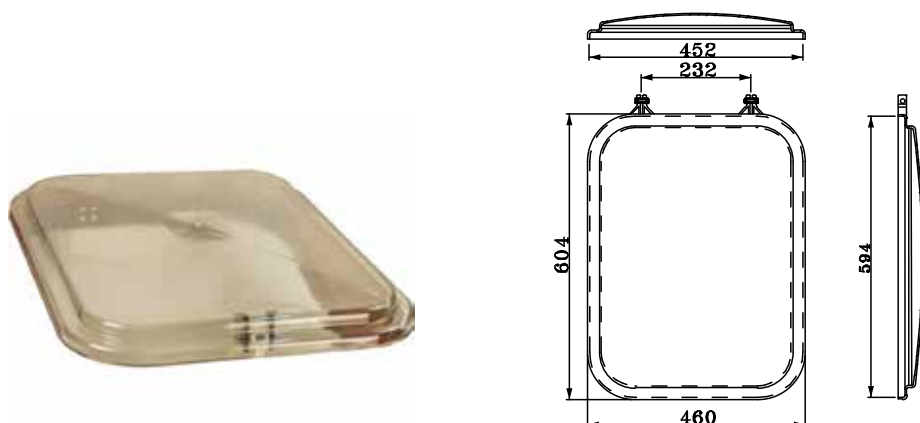

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: bxh 45x60
- Ricambio cupola comprensivo di asta apertura e viti per il fissaggio
- Fornitura 1 pz a confezione
- Materiale in Copolimero Stirene-Acrilonitrile


ET019V01XX - Vetro retinato



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vetro rinforzato con rete metallica


Cupola con vetro

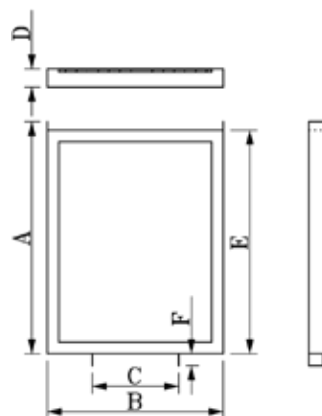

Codice articolo	Dimensione netta vetro
ET019V0101	435x650
ET019V0103	500x900


Codice	A	B	C	D	E	F
ET019A1601	620	452	223	50	602	40
ET019A1602	620	452	225	50	602	25

ET012L0XXX - Telaio con vetro per finestre da tetto tipo Pratika

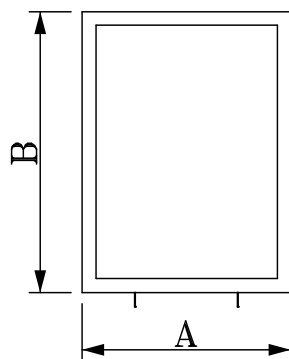

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: axb
- Fornitura 1 pz a confezione
- Completo di asta di apertura in plastica bianca con 3 posizioni di apertura
- Telaio costruito con profili in alluminio RAL7022 e vetro camera

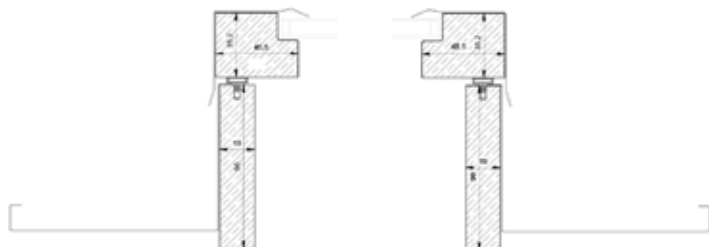

Modello	dimensioni cm interno cassa
PKS3	41x51
PKS1	41x76
PKS10	46x66
PKS11	46x86
PKS2	51x66
PKS5	51x94
PKS8*	70x76
PKS4	76x41
PKS6*	76x94
PKS12	86x46
PKS7*	94x51
PKSL1 - apertura laterale	46x76
PKSL8 - apertura laterale*	70x76

ET019L02XX - Telaio con vetro temperato per lucernario tipo universale




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: bxh 50x60 / 74x80 / 74x80 apertura laterale
- Fornitura 1 pz a confezione
- Asta di apertura in plastica nella parte laterale comoda e pratica che permette di bloccare il telaio in tre posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- Telaio apribile costruito con profili in alluminio RAL7022 e vetro temperato spessore 4 mm (rinforzato per la massima resistenza alle intemperie)

Modello	materiale	descrizione	dimensioni cm
ET019L0214	alluminio	telaio C.V. per lucernario - apertura laterale	740x800

ET019L0212 - Telaio con vetro per lucernari tipo Uniko

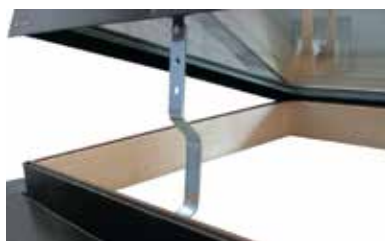

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: bxh 74x80
- Fornitura 1 pz a confezione
- maniglia di apertura pratica e robusta in acciaio zincato che permette di bloccare il telaio in tre posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- telaio costruito con profili in alluminio RAL7022 e vetro camera 4 basso emissivo-15argon-4 temperato esterno Ug 1.1 (spessore 23 mm)