

RUOTE PER CARRIOLE (RICAMBIO)

Codice articolo: EC022



CARATTERISTICHE


Ruote per carriola indicate per l'impiego in aziende agricole, nel giardinaggio e in edilizia per il trasporto di materiali, performanti e sicure perché rispettose della normativa SVHC.

La materia prima è testata non solo presso il produttore ma periodicamente anche da laboratori nazionali in accordo con Regolamento "REACH" 1907/2006/CE al fine di monitorare le SVHC con screening XRF, screening metalli (ICP), screening IPA, screening FTALATI con metodo EPA, screening Ammine aromatiche da coloranti azoici e screening Nonifenolo; consapevoli di come lo screening SVHC degli articoli e/o sostanze chimiche presenti nelle ruote proposte sia a tutela di tutta la filiera.

Le ruote proposte sono.

- **RUOTE GONFIABILI PER CARRIOLO:** gomma 4 strati gonfiabile con camera d'aria.
Disponibile con o senza cuscinetti.
- **RUOTE PIENE PER CARRIOLO:** gomma piena in poliuretano; diametro esterno 360 mm; larghezza 80 mm. Disponibile con o senza cuscinetti.

Codice articolo	materiale	descrizione	Ø esterno	A	B	C
EC022A0701	gomma	ruota gonfiabile	360 mm	80 mm	116 mm	170 mm
EC022A0711	poliuretano	ruota piena	360 mm	80 mm	112 mm	170 mm

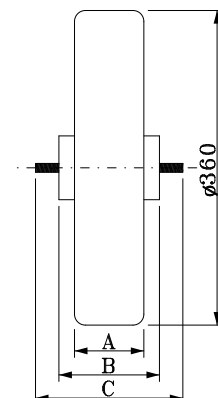

EC022A0701 - Ruota gonfiabile blu/nero




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gomma 4 strati gonfiabile con camera d'aria
- Camera d'aria in gomma naturale, asse centrale con e senza cuscinetti
- Diametro esterno 360 mm
- Larghezza 80 mm
- Dadi e rondelle

Codice articolo	descrizione	lunghezza asse	tubo	perno	Ø esterno	peso
EC022A0701	asse centrale senza cuscinetti	112 mm	116 mm	170 mm	360 mm	2,60 kg/pz.
	asse centrale con cuscinetti	112 mm	-	170 mm	360 mm	2,50 kg/pz.

EC022A0711 - Ruota piena giallo/blu

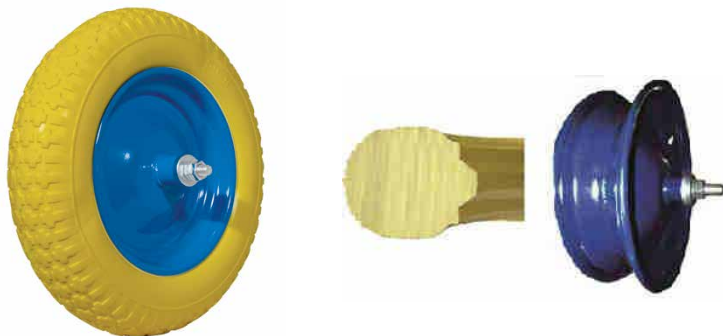

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gomma piena in poliuretano
- Diametro esterno 360 mm
- Larghezza 80 mm
- Dadi e rondelle

Codice articolo	descrizione	lunghezza asse	tubo	perno	Ø esterno	peso
EC022A0711	asse centrale senza cuscinetti	112 mm	116 mm	170 mm	360 mm	2,50 kg/pz.
	asse centrale con cuscinetti	112 mm	-	170 mm	360 mm	2,40 kg/pz.

Prodotto considerato in accordo con le linee guida del Regolamento REACH 1907/2006/CE, testato periodicamente in accordo con l'aggiornamento della Candidate List (SVHC substances) pubblicato da ECHA (Agenzia Europea). Ricontrato Pb (NUMERO CAS 7439-92-1) su valvola camera d'aria gomma gonfiabile tassellata $\geq 0,1\%$ p/p, notifica SCIP n° ffc58382-b3b5-45bd-860d-b1001404443b

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome