

## **PORTA "TAMBURATA"**

Codice articolo: EO025

Porta multiuso tamburata, completamente reversibile, realizzata in lamiera di acciaio zincato preverniciato bianco grigio.


Viene fornito con pellicola di protezione rimovibile ad avvenuta posa.

Due cerniere di adeguata sezione sostengono e muovono il battente con sicurezza.

Il gruppo di chiusura è costituito da: una serratura con scrocco e mandata, a doppi fori cilindro/maniglia che permette la reversibilità del manufatto, un cilindro tipo Yale con tre chiavi e vite di bloccaggio, fornito a parte, che contribuisce alla resistenza della porta alle effrazioni, una coppia di maniglie in nylon nero con relative placche interna-esterna.

Il telaio è realizzato con lamiera zincata profilata a Z, porta elettrosaldate n. 6 zanche ad aderenza maggiorata, che assicurano un perfetto ancoraggio alle murature di ogni tipo. Il profilo (soglia) di base, può essere facilmente eliminato con un cacciavite, a posa avvenuta.

La costruzione delle porte tamburate è affidata a robots di ultima generazione che assicurano in ogni postazione un'esecuzione tecnicamente perfetta ed un elevato standard di finitura.



Le porte vengono fornite montate a tirare destra.


Le porte come fornite sono reversibili nei sensi destra o sinistra (anche a colloca avvenuta).





## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Spessore lamiera del battente: 5/10 nominali
- Spessore dei rinforzi ad omega: 5/10 nominali
- Peso delle porte da mm. 800x2000: 17 Kg. c.a.
- Colore personalizzabile su richiesta



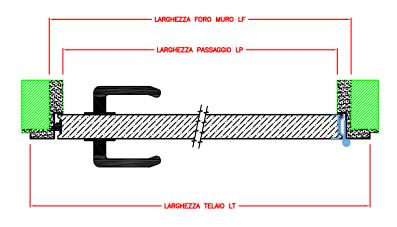

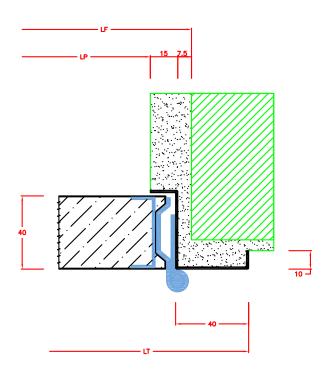

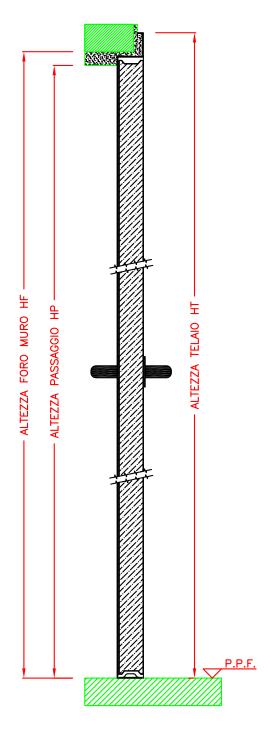

## **DIMENSIONI**

Nominali	Foro Muro	Passaggio	Esterno Telaio
LN x HN	LF x HF	LP x HP	LT x HT
700 X 2000	720 X 2000	675x1975	780x2030
800 X 2000	820 X 2000	775x1975	880x2030
900 X 2000	920 X 2000	875x1975	980x2030
1000 X 2000	1020 X 2000	975x1975	1080x2030
700x2100	720x2100	675x2075	780x2130
800x2100	820x2100	775x2075	880x2130
900x2100	920x2100	875x2075	980x2130
1000x2100	1020x2100	975x2075	1080x2130