

SIFONE PER CADITOIA

Codice articolo: EG024

CARATTERISTICHE

Il sifone antiodore per caditoia impedisce con efficacia che i cattivi odori, causati dal ristagno delle acque pluviali, possano arrivare all'esterno.

Costituito da due elementi troncoconici (un imbuto e una vaschetta assemblati fra di loro) da applicare all'interno di griglie e caditoie in ghisa lamellare e sferoidale, in appoggio con tutta la superficie perimetrale su di un bordo porta sifone ricavato in fusione all'interno del telaio delle griglie di scarico. Il deflusso delle acque di scorrimento meteoriche e pluviali, viene convogliato nella griglia di scarico andando a riempire la vaschetta del sifone e fuoriuscendo dal bordo esterno. La vaschetta del sifone in tal modo viene riempita completamente impedendo che cattivi odori e formazioni gassose, formati nel condotto di scarico sottostante al pozzetto, possano fluire all'esterno.



UTILIZZO

Adatto all'applicazione su:

- Griglie stradali in ghisa lamellare
- Griglie stradali in ghisa sferoidale

VANTAGGI

Non necessita di un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo.

MATERIALE


Realizzato in polipropilene.

articolo	materiale	dimensioni effettive		conf.
EG024Q0010	polipropilene	300x300	0,2 kg/pz	1
EG024Q0015	polipropilene	400x400	0,5 kg/pz	1
EG024Q0020	polipropilene	500x500	1 kg/pz	1
EG024Q0025	polipropilene	600x600	1,8 kg/pz	1



Scansiona
per accedere
ad ulteriori contenuti
sul nostro sito

SPECIFICHE TECNICHE

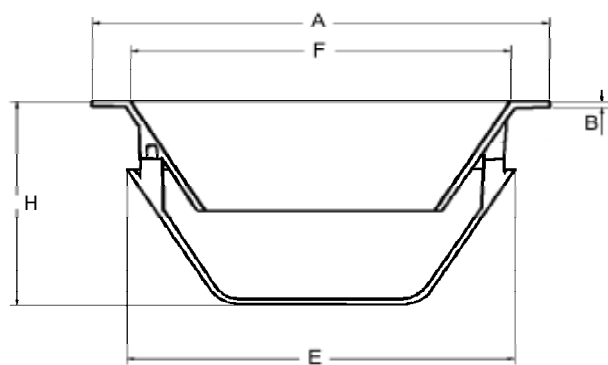

articolo	A (mm)	B (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)	Sup. di Carico (dm2)	Portata acqua (L/sec)
EG024Q0010	200x200	3	108	160x160	158x158	0,2	1,1	0,6
EG024Q0015	275x275	3	160	235x235	240x240	0,5	2	1,4
EG024Q0020	370x370	5	207	305x305	303x303	1	3	2,65
EG024Q0025	470x470	5	220	404x404	400x400	1,8	7,8	3,75

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome